



*Facing and inner and outer chamfering
*İç-dış pah kırma, alın temizleme

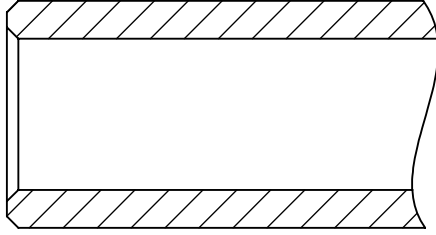


*Standard operation
*Standart operasyon

*Round facing
*Radyus

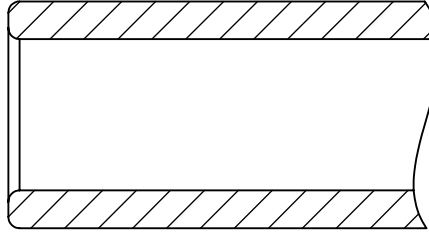


*Use special cutter
*Özel kesici takım ile

*Facing
*Alın temizleme

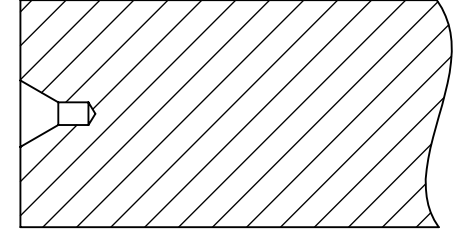

*Use special insert
*Özel kesici takım ile


*Outer step cutting
*Dış yüzey kesme

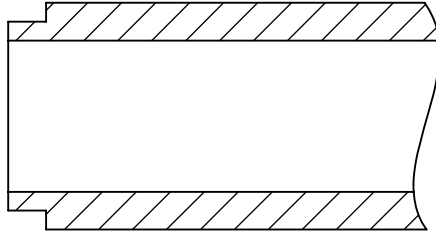

*Cutting depth: Max. 2mm
*Cutting length: Max.7mm

*Kesme derinliği: Max. 2mm
*Kesme uzunluğu: Max.7mm


*Counter boring
*İç yüzey kesme

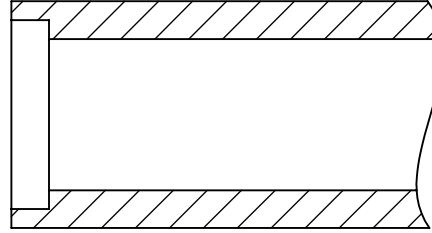

Cutting width: Max. 1mm
Cutting depth: Max. 7mm
Inner dia. : Min. 10mm

Kesme genişliği: Max. 1mm
Kesme derinliği: Max. 7mm
İç çap. : Min. 10mm

*Centering
*Punta deliği açma

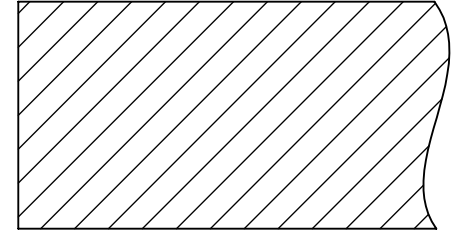

*Use special drill Chuck
*Özel Mandren ile

Ürün Adı:

Ölçek: 1:1

Çizen: Hakan ESATOĞU

Malzeme:	Malzeme No:	Adet:
Parça Adı: P1	Versiyon:	Tarih: 10.07.2014
Ağırlık(kg):	Not:	
Ebat:		



A4
Solidworks

Onaylayan:

AKES

Sayfa No: 1 / 1

Kayıt Klasörü: