



Soluzioni per la finitura



Akes Makina Takım San. Tic. Ltd. Şti.

LPC 160-Mirror “MIRROR” Polishing machine/düz ve bükümlü borular için



Technical features:

Min. / max. Çap	8 / 50 mm.
Min. bükme radüs	80 mm.
Zımpara/bant keçe ölçüs	622x30 mm.
Disc motor	1,5 HP.
Bant motor	3 HP.
Bant rotasyon hızı	10 - 30 mt./sn.
Ağırlık	195 Kg.
Ölçüler (machine)	77x98xh.125 cm.



Description:

Polisaj için yeni bir technology: orbital ayna polisaj makinası otomatik pasta/cila sürücüsü ile birlikte (opsiyonel ekipmandır), düz veya bükümlü boruların ayna yüzey finish yüzey veya satine mat yüzeyi, paslanmaz,pirinç,çelik, bakır, alüminyum borular veya diğer tüm metal alaşımlı borular ile, yuvarlak oval veya farklı geometrik boruların, 5mm’den 50 mm’ye kadar. Bazı özel uygulamalar için, aşındırıcı grit zımparalar aracılığıyla veya bant keçe ile zımpara polisajı, satine yüzey ve parlak yüzey polisajı yapabileceğiniz özel sistem.


Basic machine price:

LPC 160-Mirror manual dispenser for solid abrasive paste	€
Safety devices according to CE rules	€


* Accessori a richiesta: vedi foglio successivo



Manual çalışma prosesi

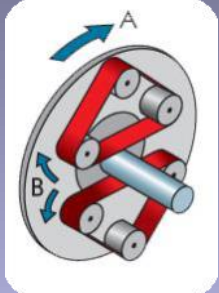


Yuvarlak ve oval boruların polisajı

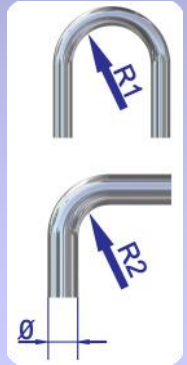


R1 min. = 80 mm.
R2 min. = Ø

LPC 160-Mirror: Equipment on request

Pic.	Code	Description	X	€ur	Price
1	39	Ayak Pedalı ve elektrik ekipmanları (zımapara/bant keçeye boru/profilin rahat girmesi için, zımparalar açılır ve ürün zımparaya veya ürüne zarar vermeden içeriye girer)		€	
2	36I01	Automatic dispenser for liquid abrasive paste—Otomatik polisaj pastası dispenseri		€	
	10.1	İnvertör ile zımpara/bant keçe devri—Abrasive belts speed adjustable (10-30 mt./sec.) with increased power special inverter (4 kw.) and digital display with mt./sec.		€	
2	36I02	Liquid Pasta—Polisaj pastası (50 kg)		€	
5-6	A40	AV SELF CENTERING feed with adjustable speed by inverter for straight and taper parts max. dia. 45 mm. (hinged for “manual” feed processings)		€	
5-6	GEM	Powered outfeed rollers for AV feed		€	
7	A41	AVU “UNIVERSAL” feed for both straight and bent parts with adjustable speed by inverter		€	
8	AM APM	AM “manual” special feed and APN automatic special feed with “chuck point-tailstock system” for short parts		€	
	35	BLOC equipment for disc motor stop		€	
	AST1	Dust collection device type TURBO 1 with motor Hp3 - Kw 2,2 - V.230/400-Hz. 50		€	

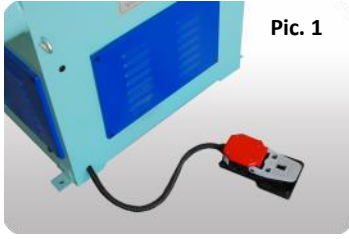

Pic. 1

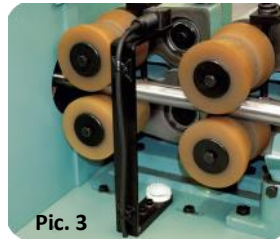


Pic. 3




Pic. 8

According to specific requirements, 3 different feed systems are available:

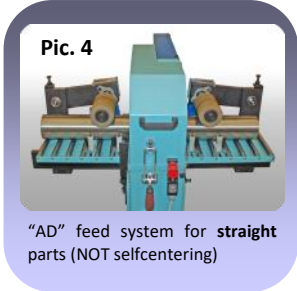


Pic. 4

“AD” feed system for **straight** parts (NOT selfcentering)

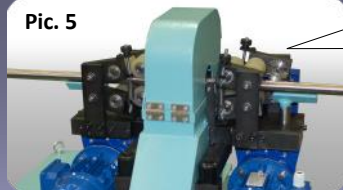

Pic. 5

“AV” SELF CENTERING feed system for **taper or straight** pieces max. diameter 45 mm.

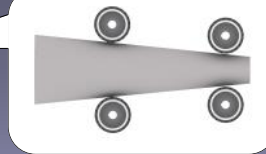

SELF CENTERING rollers for taper parts



Pic. 7

“AVU” UNIVERSAL feed system for **straight and bent** parts



Pic. 6

“AV” feed system hinged for “manual” feed processings



Pic. 2

Sales terms:

Teslim Zamanı	20—25 gün
Teslim yeri	AKES Showroom İstanbul
Paketleme	Bedelsiz ağaç palet ile
KDV	
Ödeme	



Tel: 0212 576 25 37
Fax: 0212 549 43 62
www.akes.com.tr